



# B-fix<sup>®</sup> Onzichtbaar bevestigingssysteem

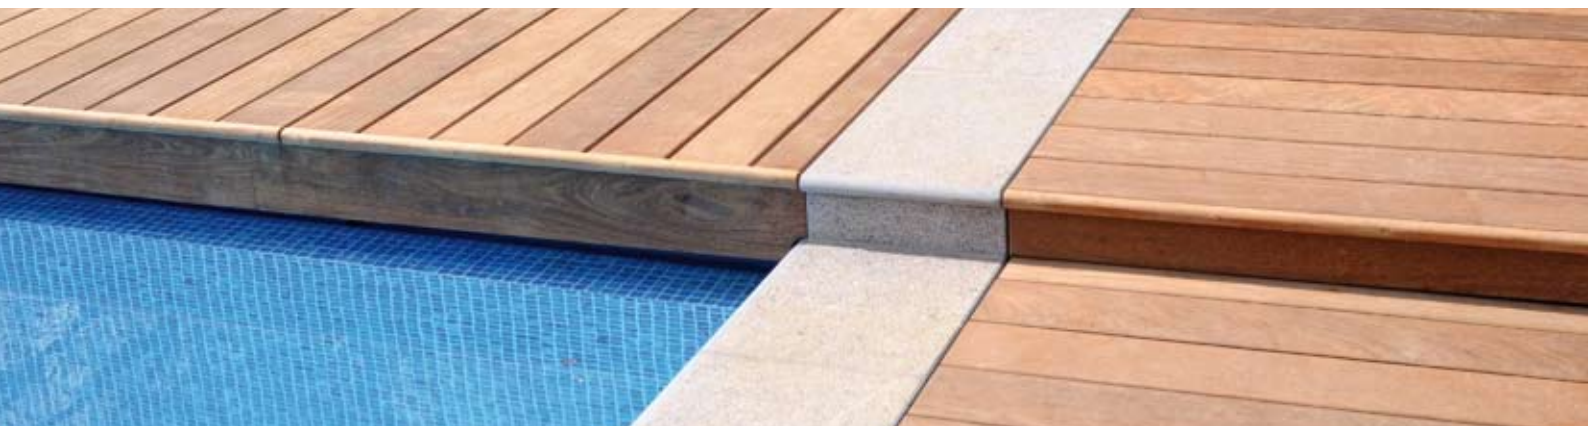


B-fix is een revolutionair onzichtbaar bevestigingssysteem dat een perfecte afwerking van uw terras garandeert. In roestvrij staal vervaardigd, dit systeem biedt een bijzonder lange levensduur aan uw terrasplanken. B-fix is eenvoudig te installeren en laat u veel tijd winnen. Op meer dan 200.000 m<sup>2</sup> geplaatst en op veel exotische houtsoorten uitgetest, B-fix is de partner van uw houten terras.

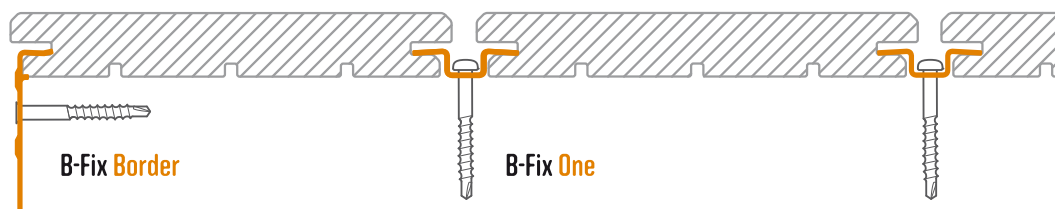


## B-Fix, tal van troeven!

- Hoog afwerkingsniveau, onzichtbaar
- Gemakkelijk en snel te plaatsen
- Laat het uitzetten van de planken toe
- Altijd demonteerbaar, zelfs de middenste planken
- Hoogtechnisch materiaal, roestvrij staal
- Zelfborende schroef: nog meer tijdwinst
- Nieuwe beginclip
- Regelmatige voegen
- Bruikbaar op vele houtsoorten
- Ook verticaal te plaatsen



[www.b-fix.be](http://www.b-fix.be)

The logo for B-fix One, featuring the brand name in a stylized font with a small graphic of three wooden planks above the 'i' in 'fix'.The logo for B-fix Border, featuring the brand name in a stylized font with a small graphic of three wooden planks above the 'i' in 'fix'.

## Technische gegevens:

Voordelen	Onaantastbaar, snel en gemakkelijk te plaatsen, demonteerbaar, veer- en geheugeneffekt
Aanleg	Het B-Fix concept maakt het mogelijk om tot 40% tijd te winnen ten opzichte van traditionele werkwijze (schroeven door de planken).
Aanbevolen op	Hardhout met dikte van min. 20mm en breedte van max. 160mm. Ideale afmetingen: 20/140mm, profilering met Leitz frezen, model B-Fix. Onderconstructie in hardhout met afstand tussen de onderbalken van 49cm.
Geteste houtsoorten	Ipe, Padouk, Afrormosia, Cumaru, Itauba, Tali, Limbali, Lariks, Douglas, Bamboe, Teak,...
Materiaal	B-Fix One en B-Fix Border: inox 301, B-Schroef en Border-Schroef: inox A2
Afwerking	Inox (brons getint)
Bevestiging	De B-Fix Border maakt het mogelijk om de buitenkant van de plank, tot de rand, vast te maken zonder zichtbare schroeven. De binnenkant van de plank wordt vastgemaakt door middel van een B-Fix One.
Uitzetting	Het veer- en geheugeneffekt van B-Fix One en B-Fix Border maakt het uitzetten van de planken mogelijk naar gelang de seizoenen maar brengt de planken telkens in hun oorspronkelijke positie.
Aanbevolen schroef	B-Schroef en Border-Schroef
Aanleg omstandigheden	Ideale vochtigheidsgraad: 18%, de optimale vochtigheidsgraad van de streek = (v zomer + v winter)/2. Bv: Oostende (22 + 18)/2 = 20, Brussel (22 + 16)/2 = 19, Rijsel (22 + 14)/2 = 18, Marseille (17 + 11)/2 = 14.
Verbruik	B-Fix One: Planken van 20/140mm: ± 17 B-Fix/m <sup>2</sup> , planken van 20/100 mm: ± 23 B-Fix/m <sup>2</sup> B-Fix Border: ± 2,5 B-Fix Border/m
Afmetingen	B-Fix One: 40mm x 34mm x 8,5mm, B-Schroef: 5mm x 35mm – Tx 20 B-Fix Border: 40mm x 58mm x 8,5mm, Border-Schroef: 5mm x 40mm
Inhoud van een doos	B-Fix One: 100 B-Fix, 100 B-Schroeven, 1 Torx bit 20x50mm B-Fix Border: 5 zakjes met 10 B-Fix Border en 10 Border-Schroeven
Geregistreerd merk	B-Fix® - Patent 03100449.2

The B-fix logo is shown next to a technical illustration of a wooden plank with a B-Fix One component being inserted into its groove.

B-FIX / Sindrila sprl  
Rue Provinciale, 215  
B-1301 Bierges  
Belgium

T +32 10 400 793  
F +32 10 400 795  
E info@b-fix.be

## Verdeeld door:

